

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminée avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousses dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousses.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage.

Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.



For use with X Series housing and trims, manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility for additional information.

À utiliser avec le boîtier et les garnitures de la série X, fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility pour plus d'informations.

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

WARNING - The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFPA regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.


WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component

Before Installation


Avant de Installation

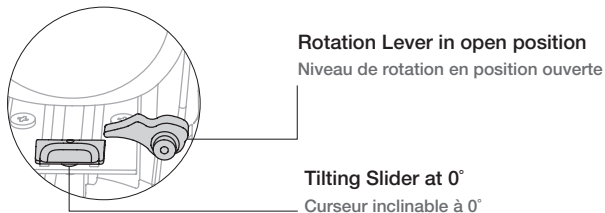


New Construction Installation

Nouvelle construction Installation

- 1 Plug the connectors together between Module and New Construction housing.
Branchez les connecteurs ensemble entre le module et le boîtier de la nouvelle construction.

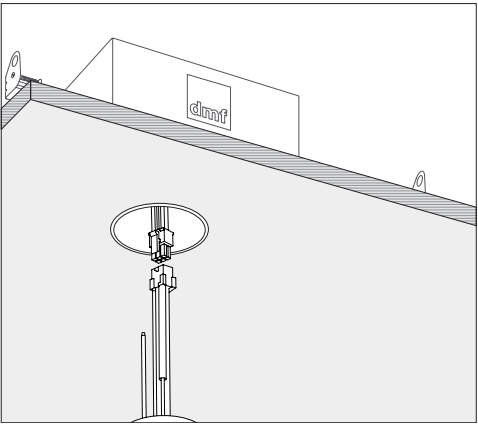

- 2 Place Module into Housing. Push Module up until Retaining Tabs click and engage with Collar.
Placez le module dans le logement. Poussez vers le haut jusqu'à ce que les languettes de retenue s'enclenchent et s'engagent avec le collier.

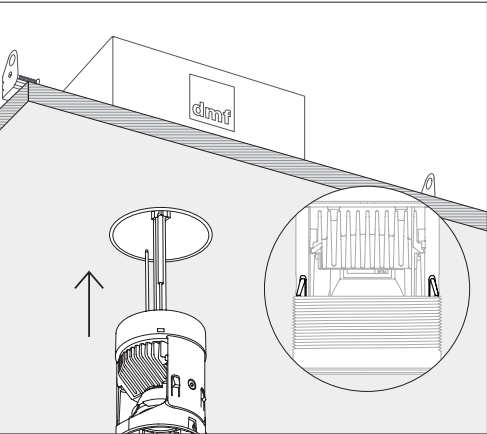

Continue to Module Adjustment
Continuer à réglage des module


Remodel Installation

Installation de rénovation


- 1 Remove cap cover from Module using flat head screw driver. Set aside.
Retirez le capuchon du module à l'aide d'un tournevis à tête plate. Mettre de côté.



- 2 Attach the quick connect wires from Remodel cover and Module.
Alignez et connectez le couvercle du boîtier Remodel sur le module, en faisant correspondre.

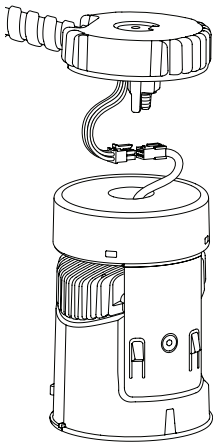


- 3 Align and connect Remodel Housing cover onto Module.
Alignez et connectez le couvercle du boîtier Remodel sur le module, en faisant correspondre.

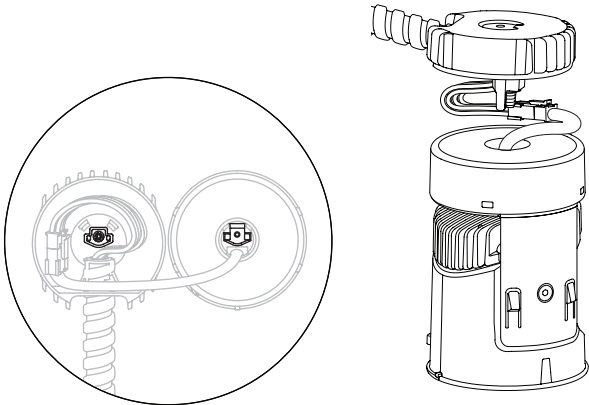


- 4** Secure cover to Module by tightening screw (factory installed).

Fixez le couvercle du boîtier au module en serrant la vis (installé en usine).

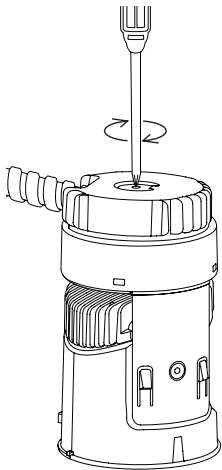


- 5** Replace cap cover from Module onto Housing cover.

Remplacez le couvercle du capuchon du module sur le couvercle du boîtier.

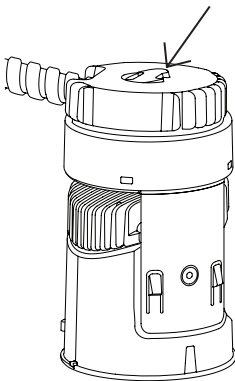


- 6** Route electrical wires.

Acheminez les fils électriques.

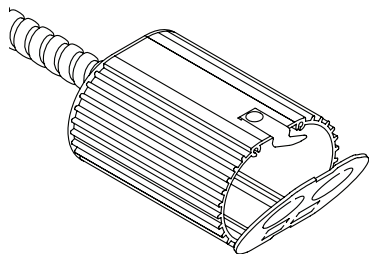


- 7** Place Housing into ceiling opening.

Placez le boîtier dans l'ouverture du plafond.

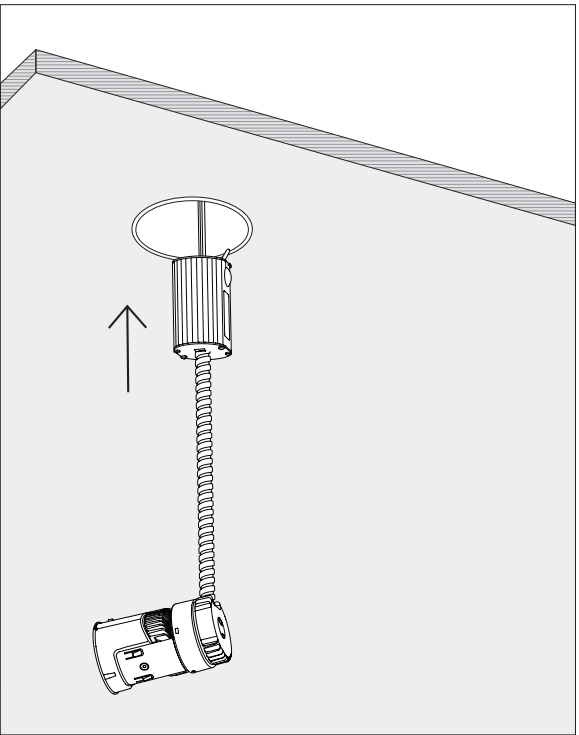

- 8** Place Module into Housing. Push Module up until Retaining Tabs click and engage with Collar.


Placez le module dans le logement. Poussez vers le haut jusqu'à ce que les languettes de retenue s'enclenchent et s'engagent avec le collier.

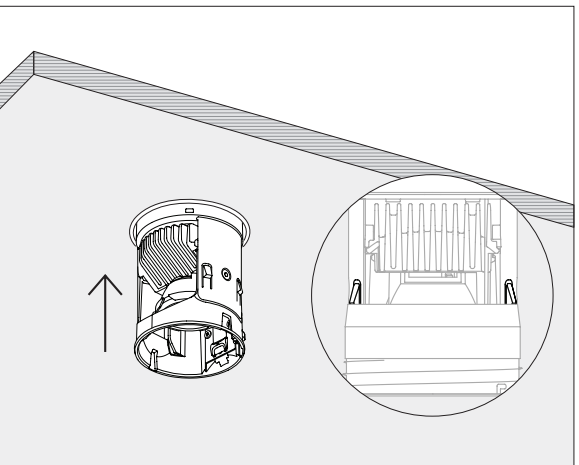

Continue to Module Adjustment
Continuer à réglage des module


Module Adjustment

Réglage des Module

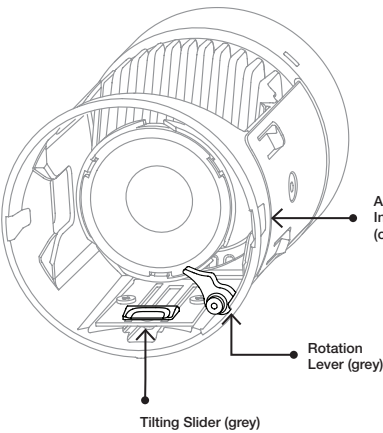


- 1** Rotate and tilt Module to direct light until desired lighting coverage is achieved. To rotate Module, hold Lever and rotate. To tilt Module, push on Slider.

Tourner et pencher le Module pour diriger la lumière de manière à obtenir la couverture d'éclairage désirée. Faites pivoter le module en tournant l'optique. Pencher le Module à l'aide du curseur.

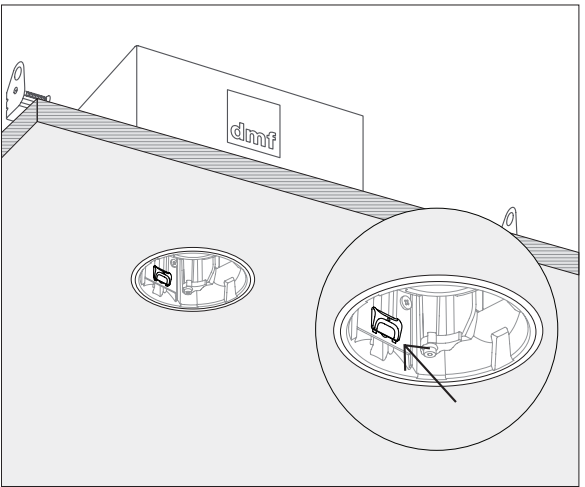


- 2** Lock Rotation Lever (grey) to secure Module position.

Verrouillez le levier de rotation (gris) pour fixer le module en position.

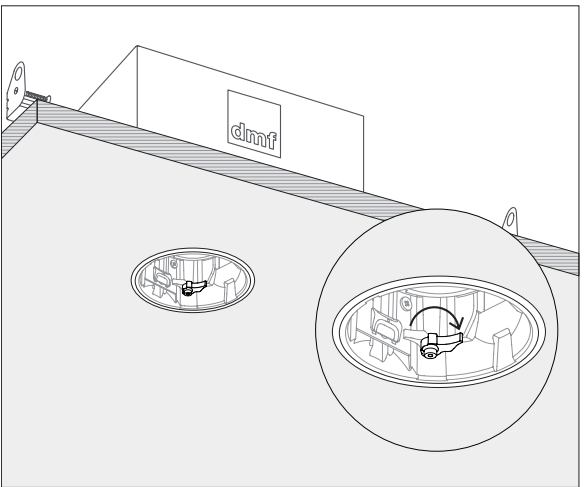


- 3A** For Round Trim, position Alignment Indicator (orange) on Trim with Alignment Indicators (orange) on Module. Push Trim into Module until secure.

Pour la Garniture Ronde, positionner l'Indicateur d'Alignement (orange) sur la Garniture avec l'Indicateurs d'Alignement (orange) du Module. Pousser la Garniture dans le Module jusqu'à ce qu'elle soit solide.

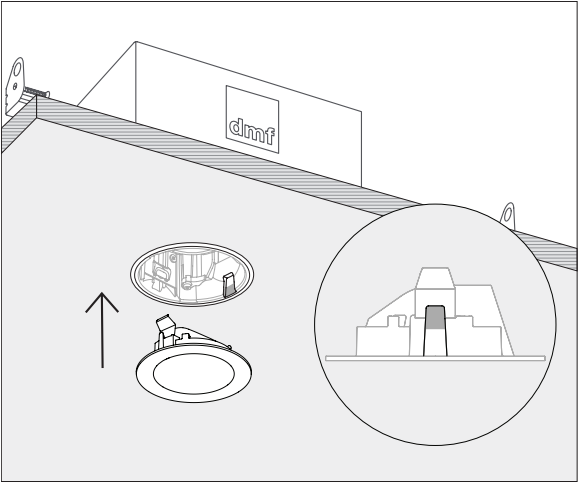

- 3B** For Square Trim, align clips on Trim with openings in Collar. Push Trim into Module until secure.

Pour la garniture carrée, alignez les clips sur la Garniture avec les ouvertures dans le Collier. Pousser la Garniture dans le Module jusqu'à ce qu'elle soit solide.

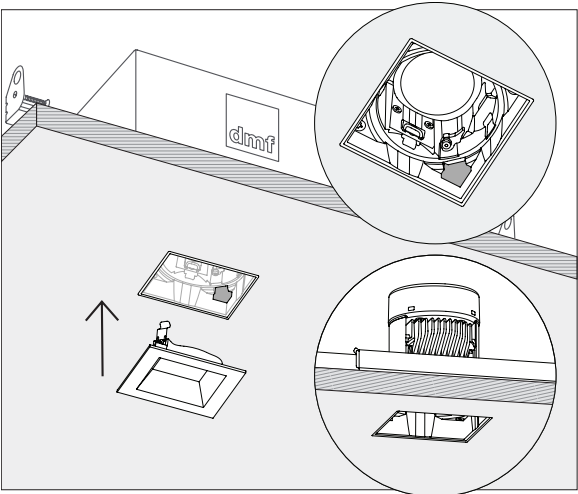

Have a question? Contact us!

323.934.7779
info@dmflighting.com