

X Series

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les normes locales et les codes électriques doit être terminée avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousse dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousse.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. Si le danger encouru. Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component

For use with X Series module and trims, manufactured by DMF Lighting. See dmflighting.com/compatibility for additional information.

À utiliser avec le module et les garnitures de la série X, fabriqués par DMF Lighting. Voir dmflighting.com/compatibility pour plus d'informations.

dmf Lighting
323.934.7779
dmflighting.com

V061424

- 1

Mark center fixture position on wood.
Marquer la position du luminaire sur la cloison sèche.
- 2





Cut 3 3/16" (81mm) opening in wood using a hole saw. For a cleaner cut, place a sacrificial piece of wood under the finished wood. Using the DMF wood template is recommended (not included).
Coupez une ouverture de 3 3/16" (81 mm) dans le bois à l'aide d'une scie cloche. Pour une coupe plus propre, placez une pièce de bois sacrificielle sous le bois fini. Il est recommandé d'utiliser le gabarit en bois DMF (non inclus).
- 3

Smooth or file opening as needed.
Ouverture en douceur ou en lime selon les besoins.
- 4

Secure Flangeless Wood Mounting Kit to back of wood with four screws (included).
Note: Wood Kit is adjustable for wood thickness between 3/8" to 1 1/4". For thicker wood planks, route out back of wood to 1" thickness, and install the kit on the routed section.
Fixez le kit de montage en bois sans bride à l'arrière du bois avec quatre vis (incluses).
Remarque : Le kit pour bois est réglable pour une épaisseur de bois comprise entre 3/8" et 1 1/4". Pour des planches de bois plus épaisses, défoncez l'arrière du bois jusqu'à une épaisseur de 1" et installez le kit sur la section défoncée.
- 5

Turn Rotation Tool clockwise until Collar is flush with wood.
Tournez l'outil de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le collier affleure le bois.
- 6



Lock Collar positioning with hex key (included).
Verrouillez le positionnement du collier avec la clé hexagonale (incluse).

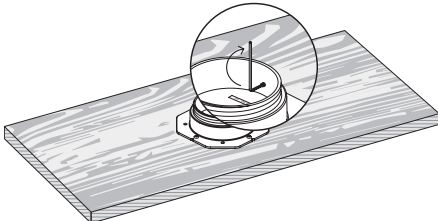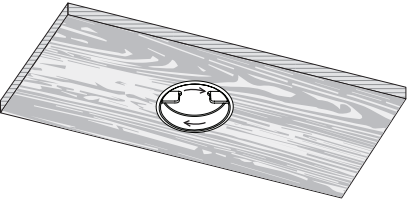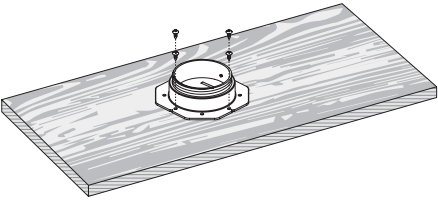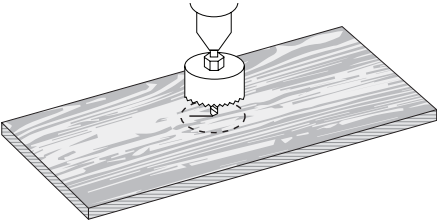

- 7



Pull Rotation Tool to remove.
Tirez sur l'outil de rotation pour le retirer.
- 8

The Housing must be installed before moving forward with this step.
Le boîtier doit être installé avant de passer à cette étape.

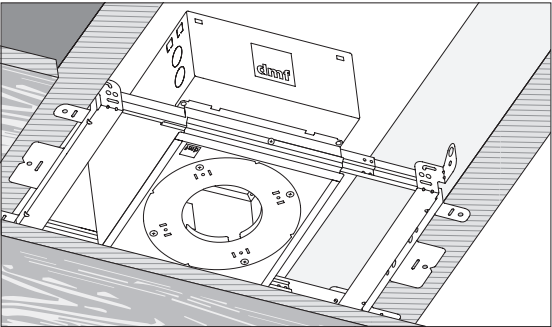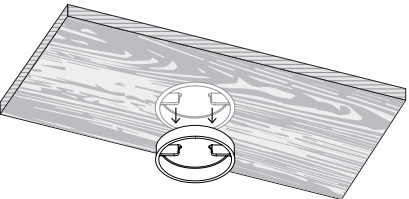

- 9

Remove faceplate from X Series housing and install wood ceiling.
Retirez la plaque frontale du boîtier de la série X et installez le plafond en bois.

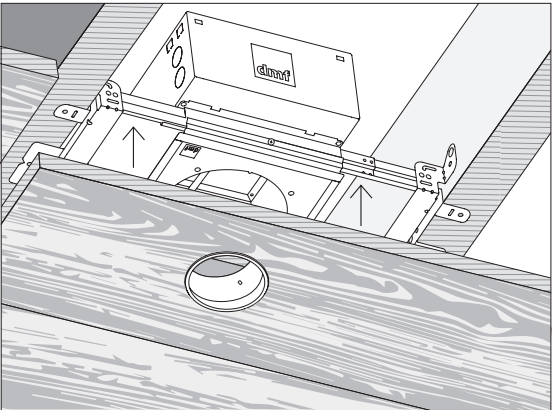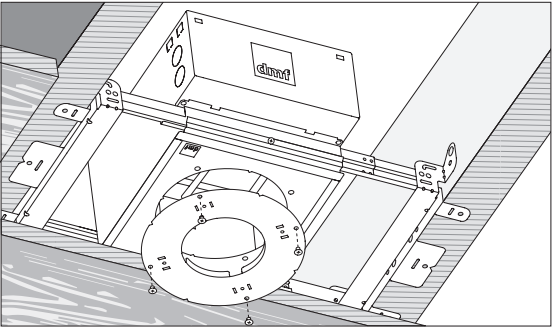

- 10

Collar installation complete. Refer to separate **Module Installation Instructions** to continue installation process.
Installation du collier terminée. Reportez-vous aux **instructions d'installation du module** séparées pour continuer le processus d'installation.