

X Series

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminé avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousses dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousses.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. et le danger encouru.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component

dmf Lighting®
323.934.7779
dmflighting.com

À utiliser avec le module et les garnitures de la série X, fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility pour plus d'informations.


For use with X Series module and trims, manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility for additional information.

V061424

- 1

Mark center fixture position on wood.
Marquer la position du luminaire sur la cloison sèche.
- 2


Cut 3 1/4" (82mm) opening in wood using a wood router. For a cleaner cut, place a sacrificial piece of wood under the finished wood. Using the DMF wood template is recommended (not included).
Coupez une ouverture de 3 1/4" (82 mm) dans le bois à l'aide d'une défonceuse. Pour une coupe plus propre, placez une pièce de bois sacrificielle sous le bois fini. Il est recommandé d'utiliser le gabarit en bois DMF (non inclus).

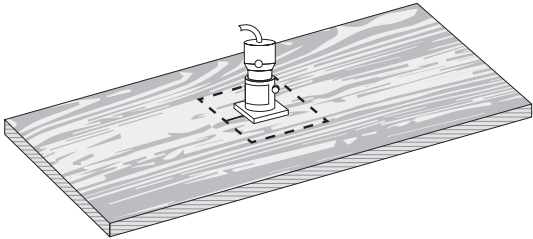

- 3

Smooth or file opening as needed.
Ouverture en douceur ou en lime selon les besoins.
- 4


Secure Flangeless Wood Mounting Kit to back of wood with four screws (included).
Note: Wood Kit is adjustable for wood thickness between 3/8" to 1 1/4". For thicker wood planks, route out back of wood to 1" thickness, and install the kit on the routed section.
Fixez le kit de montage en bois sans bride à l'arrière du bois avec quatre vis (incluses).
Remarque : Le kit pour bois est réglable pour une épaisseur de bois comprise entre 3/8" et 1 1/4". Pour des planches de bois plus épaisses, défonyez l'arrière du bois jusqu'à une épaisseur de 1" et installez le kit sur la section défonyée.

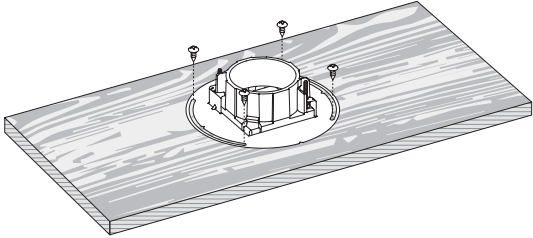

- 5

Multiple collar kits can be installed on a single wood plank if needed.
Plusieurs kits de colliers peuvent être installés sur une seule planche de bois si nécessaire.
- 6



Using Alignment Tool as a guide, screw in two screws (factory installed) until Alignment Tool is flush with wood.
En utilisant l'outil d'alignement comme guide, vissez deux vis (installées en usine) jusqu'à ce que le collier affleure le bois.

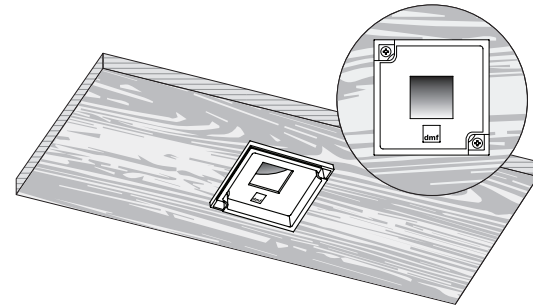

- 7



Remove Alignment Insert.
Supprimer l'outil d'alignement.
- 8

The Housing must be installed before moving forward with this step.
Le boîtier doit être installé avant de passer à cette étape.

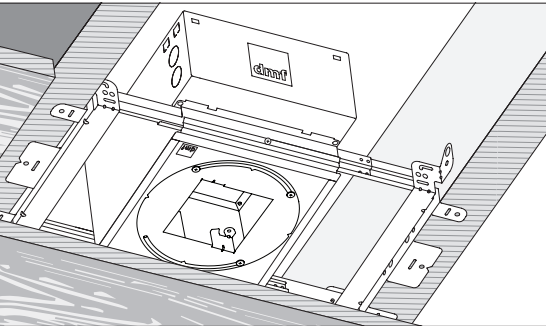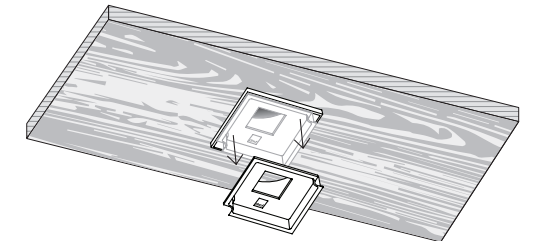

- 9

Remove faceplate from X Series housing and install wood ceiling.
Retirez la plaque frontale du boîtier de la série X et installez le plafond en bois.

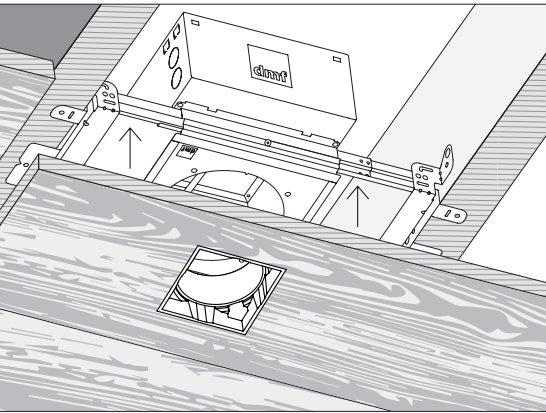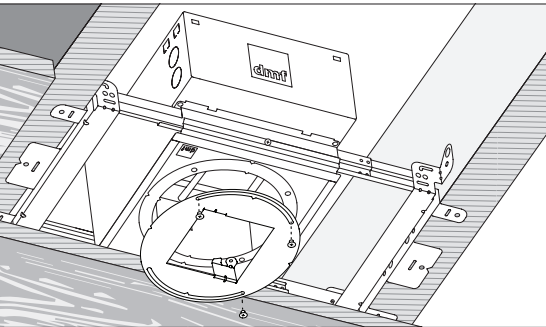

- 9

Collar installation complete. Refer to separate **Module Installation Instructions** to continue installation process.
Installation du collier terminée. Reportez-vous aux *instructions d'installation du module* séparées pour continuer le processus d'installation.