




H Series

Residential Lighting
Pendant



Safety Information

Informations sur la sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations en vigueur selon le Code national de l'électricité (NEC). Des modifications et révisions locales peuvent différer. Veuillez confirmer la conformité aux codes du bâtiment et électriques locaux avant l'installation.

AVERTISSEMENT - Évitez les dommages ou les abrasions aux câblages. Ne pincez pas ou n'endommagez pas les câblages exposés pendant l'installation. Éloignez-vous des objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui présentent les caractéristiques de construction indiquées dans les dessins. Ne faites pas ou ne modifiez pas de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou ne retirez pas les câblages, douilles, alimentation électrique ou tout autre composant électrique.

Pre-Installation

Pré-Installation

Turn off power to the circuit at the breaker or fuse box before installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure electrical connection complies with local and NEC standards.

Note: Compatible with two-gang, 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 4" octagonal, and 4" round junction boxes.

Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du circuit au disjoncteur ou au tableau de fusibles. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique, pouvant entraîner des blessures ou la mort. Assurez-vous que la connexion électrique est conforme aux normes locales et au NEC.

Note: Compatible avec les boîtiers de jonction à deux gangs, octogonaux de 3", ronds métalliques de 3", ronds non métalliques de 3" pour installation dans des structures existantes, octogonaux de 4" et ronds de 4".

Installation

Installation


- 1

Route the building's electrical supply wires to the junction box.

Faites passer les fils d'alimentation électrique du bâtiment jusqu'au boîtier de jonction.
- 2

To adjust fixture length, loosen the cordgrip hex nut on the bracket, adjust to the desired length, then retighten. Trim excess wire if necessary.

Pour ajuster la longueur du luminaire, desserrez l'écrou hexagonal du serre-câble sur le support, ajustez la longueur souhaitée, puis resserrez-le. Si nécessaire, coupez l'excédent de fil.

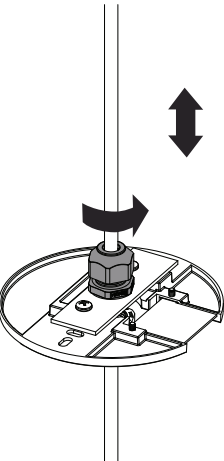


- 3

Connect the electrical supply wires to the fixture cord in accordance with local and NEC standards.

Connectez les fils d'alimentation électrique au cordon du luminaire conformément aux normes locales et au NEC.
- 4

Separate the canopy from the bracket. The canopy is magnetically attached.


Séparez le cache de la fixation. Le cache est fixé magnétiquement.

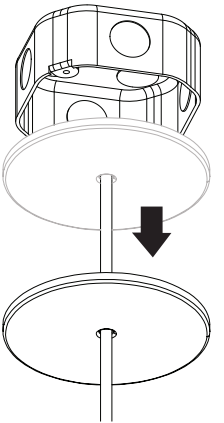

- 5

Mount the bracket to the junction box using two screws (not included).


Fixez la fixation au boîtier de jonction à l'aide de deux vis (non incluses).

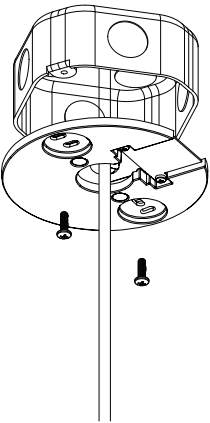


- 6

Reattach the canopy to the bracket.

Réattachez le cache sur la fixation.

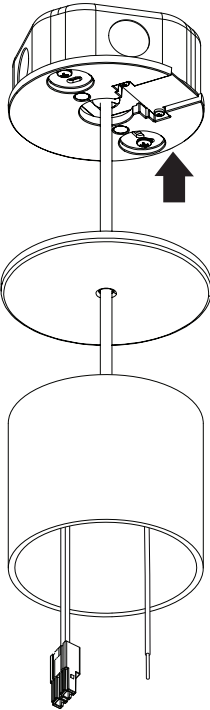


7 Set the module brightness switch.
Réglez l'interrupteur de luminosité du module.

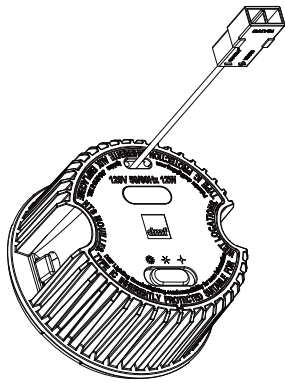


- Brightness Switch**
- Ambient Light: 350 lm (5W)
 - 7-9 ft Ceiling: 750 lm (9W)
 - ☀ 9-12 ft Ceiling: 950 lm (12W)


8 Secure the trim to the module, applying pressure until the clips snap into position.
Fixez la garniture sur le module en appliquant une pression jusqu'à ce que les clips s'enclenchent en position.

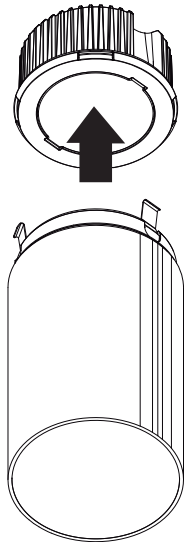


9 Connect the module's ground wire to the ground wire inside the cylinder in accordance with local and NEC standards.
Connectez le fil de mise à la terre du module au fil de mise à la terre à l'intérieur du cylindre conformément aux normes locales et au NEC.

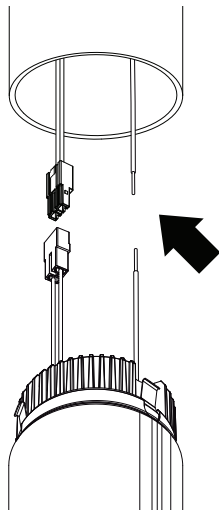


10 Connect the module power connector.
Connectez le connecteur d'alimentation du module.

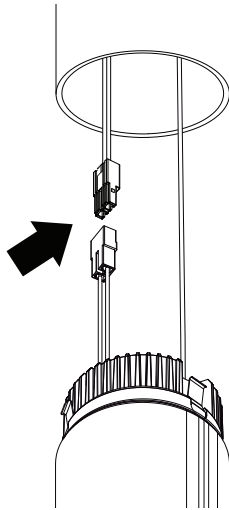

11 Insert the trim and attached module into the cylinder.
Insérez la garniture et le module attaché dans le cylindre.

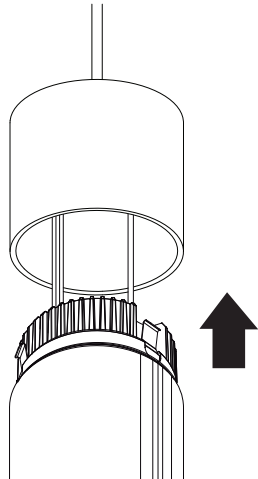

12 Press trim fully into cylinder, ensuring a secure fit.
Appuyez fermement sur la garniture pour l'enfoncer complètement dans le cylindre, en vous assurant qu'elle est bien fixée.

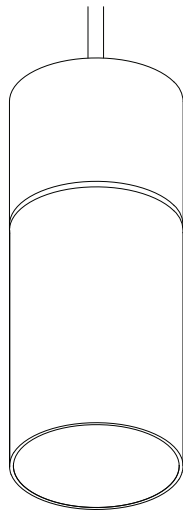

Installation complete!
Installation complète!

