




H Series

Residential Lighting

Wall Mount

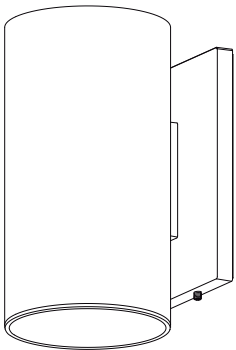

Module for use with H3 or H4 Series luminaire model(s), manufactured by DMF Lighting.

Module à utiliser avec les modèles de luminaires de la série H3 ou H4, fabriqués par DMF Lighting.

Safety Information

Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre ces instructions intégralement avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations actuelles de la NFP telles que publiées dans le CNE. Des modifications et révisions locales peuvent différer. Veuillez confirmer la conformité aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux avant l'installation.

AVERTISSEMENT - Évitez d'endommager ou d'abrasionner le câblage. Ne pincez pas ou n'endommagez pas le câblage exposé lors de l'installation. Éloignez-vous des objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation doit être effectuée par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques impliqués. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires présentant les caractéristiques de construction indiquées dans les dessins. Ne réalisez ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier de câblage ou de composants électriques lors de l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne modifiez pas, ne déplacez pas et ne retirez pas le câblage, les douilles, l'alimentation électrique ou tout autre composant électrique.

Pre-Installation

Pré-Installation

Turn off power to the circuit at the breaker or fuse box before installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure electrical connection complies with local and NEC standards.


Coupez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou au boîtier de fusibles avant l'installation. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique, pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles. Assurez-vous que la connexion électrique est conforme aux normes locales et au Code électrique national (NEC)

Installation

Installation

- 1** Route the building's electrical supply wires through the junction box adapter, then secure the adapter to the junction box using two (2) screws (not included). Compatible with two-gang, 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 4" octagonal, 4" round, and 4" square junction boxes.

Faites passer les fils d'alimentation électrique du bâtiment à travers l'adaptateur de boîte de jonction, puis fixez l'adaptateur à la boîte de jonction à l'aide de deux (2) vis (non incluses). Compatible avec les boîtes de jonction deux-gang, octogonales de 3 pouces, rondes métalliques de 3 pouces, rondes non métalliques de 3 pouces à montage encastré, octogonales de 4 pouces, rondes de 4 pouces et carrées de 4 pouces. *rond et 4" carré à la boîte de jonction.*

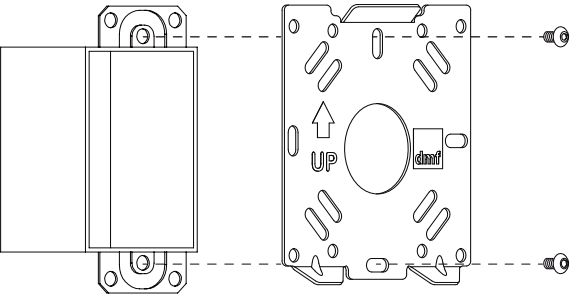


- 2** Connect the cylinder to the electrical circuit, ensuring compliance with local and NEC standards. Push these connections into the junction box through the adapter's opening.


Connectez le cylindre au circuit électrique en vous assurant de respecter les normes locales et du NEC. Insérez ces connexions dans la boîte de jonction à travers l'ouverture de l'adaptateur. normes locales et du Code national de l'électricité. Repoussez les connexions dans la boîte de jonction par l'ouverture du support.

- 3** Align the bracket on the back of the cylinder with the protruding cleat on the junction box adapter, fitting them together.


Alignez la patte de fixation à l'arrière du cylindre avec le tenon saillant de l'adaptateur de boîte de jonction, en les ajustant ensemble.

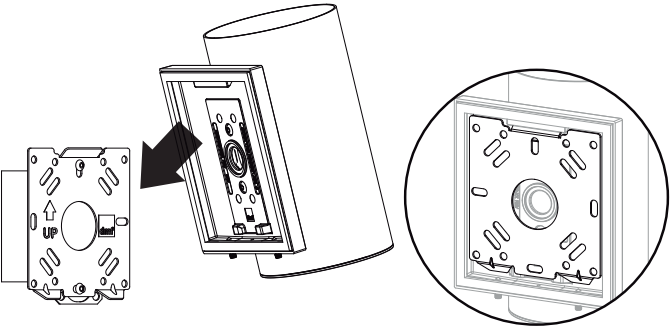

- 4** Press firmly to seat the cylinder and bracket onto the junction box adapter. Use a hex key to secure the bracket to the adapter using two (2) socket headset screws (included). Appuyez fermement pour enclencher le cylindre et la patte sur l'adaptateur de boîte de jonction. Utilisez une clé hexagonale pour fixer la patte à l'adaptateur en utilisant deux (2) vis à tête hexagonale (incluses).

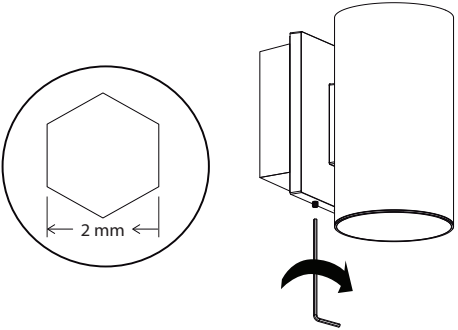


- 5** Set the brightness switch on the module to your desired setting. Réglez l'interrupteur de luminosité sur le module selon votre réglage souhaité.

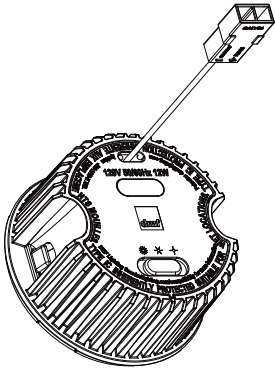

Brightness Switch


- ☼ Ambient Light: 350 lm (5W)
- ☼ 7-9 ft Ceiling: 750 lm (9W)
- ☼ 9-12 ft Ceiling: 950 lm (12W)

- 6** Attach the trim to the module, applying pressure until the tension clips snap into place. Fixez la garniture sur le module en appliquant une pression jusqu'à ce que les clips de tension s'enclenchent en place.




Have a question? Contact us!


- 7** Connect the module's ground wire to the building ground, adhering to local and NEC standards.
Connectez le fil de mise à la terre du module à la terre du bâtiment, en respectant les normes locales et du NEC.

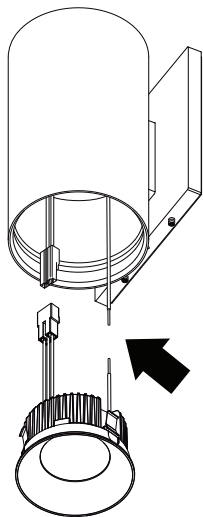

- 9** Insert the assembled module and trim into the cylinder.
Press until module is fully seated into cylinder.
Insérez le module assemblé dans le cylindre et ajustez-le.
Appuyez jusqu'à ce que le module soit entièrement en place dans le cylindre.

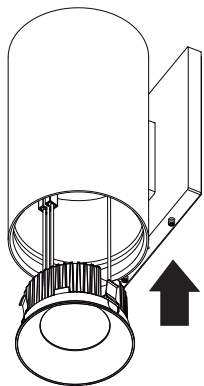

- 8** Connect the module power connector.
Connectez le connecteur d'alimentation du module.

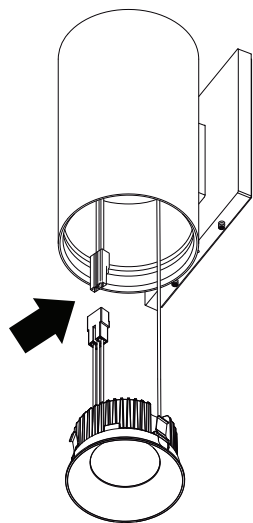

Installation complete!
Installation complète!

