

X Series

For use with X Series module and trims,
manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility
for additional information.

À utiliser avec le module et les garnitures de la série X,
fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility
pour plus d'informations.

dmf Lighting®
323.934.7779
dmflighting.com

V082223


Installation

Installation

- 1A** Route the building's electrical supply wires through the junction box adapter, then secure the adapter to the junction box using two (2) screws (not included). **Note: Compatible with two-gang, 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 4" octagonal, 4" round, and 4" square junction boxes.**

Faites passer les fils d'alimentation électrique du bâtiment à travers l'adaptateur de boîte de jonction, puis fixez l'adaptateur à la boîte de jonction à l'aide de deux (2) vis (non incluses). *Remarque: Compatible avec les boîtes de jonction deux-gang, octogonales de 3 pouces, rondes métalliques de 3 pouces, rondes non métalliques de 3 pouces à montage encastré, octogonales de 4 pouces, rondes de 4 pouces et carrées de 4 pouces. rond et 4" carré à la boîte de jonction.*


For standard bracket:
Pour support standard:

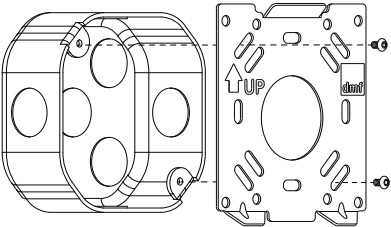

- 1B** Route the building's electrical supply wires through the junction box adapter, then secure the adapter to the junction box using two (2) screws (not included). **Note: Compatible with most 1-gang junction boxes; Damp Location rated.**


Acheminez les fils d'alimentation électrique du bâtiment à travers l'adaptateur de la boîte de jonction, puis fixez l'adaptateur à la boîte de jonction à l'aide de deux (2) vis (non incluses). *Remarque: Compatible avec la plupart des boîtes de jonction 1 gang ; Emplacement humide évalué.*

For Slim bracket:
Pour le support mince:

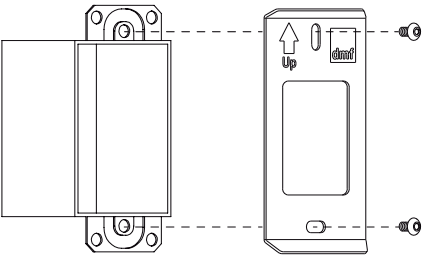

- 2** Connect the wire to the electrical circuit, ensuring compliance with local and NEC standards. Push these connections into the junction box through the adapter's opening. **Note: See Wiring Schematics for dimming protocol details.**


Connectez le fil au circuit électrique, en vous assurant de la conformité aux normes locales et NEC. Poussez ces connexions dans la boîte de jonction à travers l'ouverture de l'adaptateur. *Remarque : Voir Schémas de câblage pour les détails du protocole de gradation.*

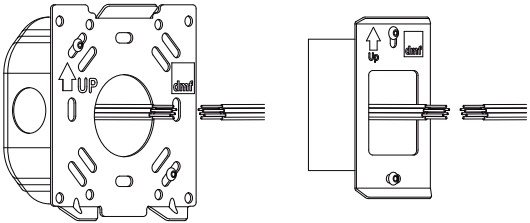


- 3** Align the bracket on the back of the cylinder with the protruding cleat on the junction box adapter, fitting them together.

Alignez la patte de fixation à l'arrière du cylindre avec le tenon saillant de l'adaptateur de boîte de jonction, en les ajustant ensemble.

For standard bracket:
Pour support standard:

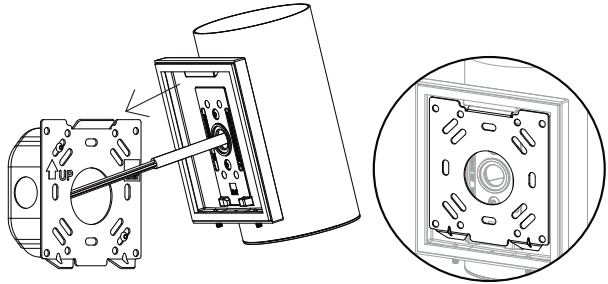


For Slim bracket:
Pour le support mince:

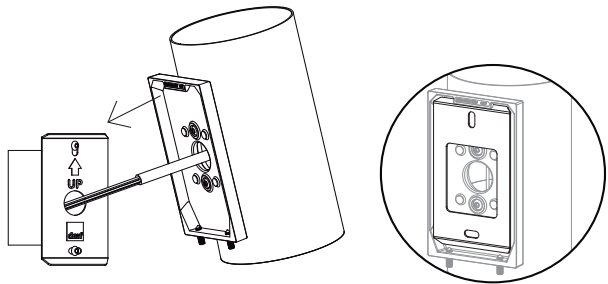

- 4** Press firmly to seat the cylinder and bracket onto the junction box adapter. While pressing fixture against wall, use a 2mm hex key to tighten affixed set screws until secure.

Appuyez fermement pour enclencher le cylindre et la patte sur l'adaptateur de boîte de jonction. Tout en appuyant le luminaire contre le mur, utilisez une clé hexagonale de 2 mm pour serrer les vis de réglage fixées jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

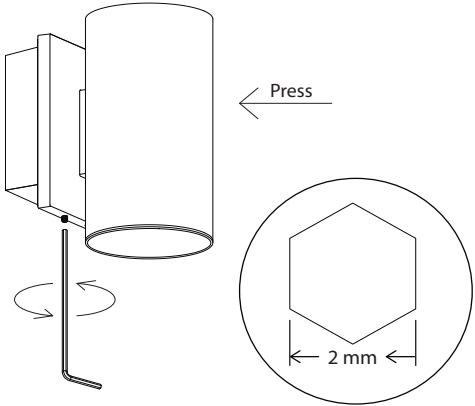

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure or wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou ne retirez pas les câblages, douilles, alimentation électrique ou tout autre composant électrique.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui présentent les caractéristiques de construction indiquées dans les dessins. Ne faites pas ou ne modifiez pas de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Évitez les dommages ou les abrasions aux câblages. Ne pincez pas ou n'endommagez pas les câblages exposés pendant l'installation. Éloignez-vous des objets pointus.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations en vigueur selon le Code national de l'électricité (NEC). Des modifications et révisions locales peuvent différer. Veuillez confirmer la conformité aux codes du bâtiment et électriques locaux avant l'installation.

Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ces instructions avant de commencer l'installation.

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

Wiring Schematics

Schémas de câblage

Reference wiring configuration below for proper dimming protocol.

Consultez la configuration de câblage ci-dessous pour connaître le protocole de gradation approprié.

	Cylinder	Building Power
TRIAC/ELV	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	
	Purple+White	
	Pink or Gray	
0-10V (Down)	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	0-10V(+) Control
	Purple+White	
	Pink or Gray	0-10V(−) Control
0-10V (Down Up)	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	0-10V(+) Control (Down)
	Purple+White	0-10V(+) Control (Up)
	Pink or Gray	0-10V(−) Control (Shared)
DALI	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	DALI Data(+)
	Purple+White	
	Pink or Gray	DALI Data(−)

Have a question? Contact us!