



Safety Information / Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this retrofit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminée avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par un électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousse dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousse.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage et le danger encouru. Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.


AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

DCC2

Wall Mount LED Cylinder

Murale DEL Cylindrique

Installation Instructions
Instructions d'Installation

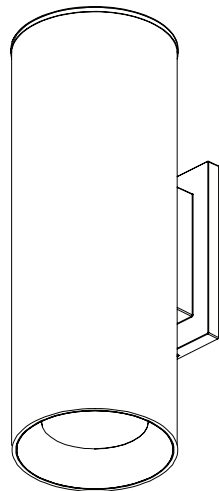

Package Contents - Cylinder, Bracket, Screws (x 2)
Contenu de l'emballage - Cylindre, Support, Vis (x 2)

1.800.441.4422
www.dmflighting.com

Table A / Tableau A

DCC2 recommended phase-control dimmers (dims down to less than 5% nominal measured light output)
DCC2 gradateurs à commande de phase recommandés (diminue jusqu'à 5 % de la puissance lumineuse nominale)

Brand	Series	Model Number	750 lm Max Load	1000 lm Max Load	750 / 750 lm Max Load	1000 / 1000 lm Max Load	750 / 1000 lm Max Load
Control 4	Control 4	C4-APD120	10	9	5	4	4
Cooper	Decorator	DLC03P, DAL06P	25	20	12	10	11
Legrand	Adorne	ADPD703TU	35	30	17	15	16
Lutron	Caseta	PD-6WCL	12	10	6	5	5
	CL series	AYCL-153, CTCL-153, DVCL-153, LGCL-153, SCL-153, TGCL-153	12	10	6	5	5
	CL series	AYCL-253, DVCL-253	20	15	10	7	8
	Grafik Eye 3000	QSGR-3P	30	25	15	12	13
	Grafik Sys/Homeworks	LP-RPM-4U	30	25	15	12	13
	Grafik Sys/Homeworks	LP-RPM-4A	25	20	12	10	11
	Maestro CL	MACL-153M, MSCL-OP153M, MSCL-VP153M	12	10	6	5	5
Maestro Wireless	MRF2-6ELV, MRF2-6CL	12	10	6	5	5	

Table B / Tableau B

DCC2 compatible phase-control dimmers¹ (dims down to less than 20% nominal measured light output)
DCC2 gradateurs à commande de phase compatibles¹ (diminue jusqu'à 20 % de la puissance lumineuse nominale)


Brand	Series	Model Number	750 lm Max Load	1000 lm Max Load	750 / 750 lm Max Load	1000 / 1000 lm Max Load	750 / 1000 lm Max Load
Cooper	Slide	SLC03P, SAL06P	25	20	22	20	21
Legrand	Harmony	H703PTU, HCL453P	30	25	15	12	13
Leviton	IllumaTech Slide	IPE04	25	20	12	10	11
Lutron	SureSlide	6621, 6674	10	10	5	5	5
	Diva	DV-600	12	10	6	5	5
	Maestro	MA-600	12	9	6	4	5
	Maestro ELV	MAELV-600, MSCELV-600	35	30	17	15	16
	Maestro Wireless	MRF2-6ND	12	10	6	5	6
	Radio RA	RRD-6NA, RRD-6CL, RRD-6D	12	10	6	5	6
	Skylark	S-600, SLV-600	35	30	17	15	16
	Skylark ELV	SELV-300	25	20	12	10	11
	Ariadni/Toggler	AY-603, TG-603	12	10	6	5	5
Power Booster	PHPM-PA/PHPM-WBX	25	20	12	10	11	
Lightolier	Sunrise	SR400RPC120, ZP260QEW	20	15	10	7	8
Watt Stopper	Dimming Sensor	PW-100D	14	12	7	6	6

¹ Dimmer compatibility reflects performance only. Please reference your local codes for application.

¹ La compatibilité du gradateur ne reflète que son rendement. Veuillez consulter les codes locaux pour l'application.


Wall Mount (Dry/Damp) Installation Installation Murale (Sec)

- 1 Attach bracket to one-gang junction box with two (2) screws (not provided).
Fixez le support sur une boîte de jonction simple à l'aide de deux (2) vis (non incluses).




- 2 Make wire connections to electrical circuit in accordance with local and NEC standards.
Effectuez les connexions au circuit électrique conformément aux normes locales et du Code national de l'électricité.

- 3 Engage bracket (female) on side of cylinder with bracket (male) on wall. Allow cylinder to rest on wall bracket.
Engagez le support (femelle) sur le côté du cylindre avec le support (mâle) du mur. Laissez le cylindre s'appuyer contre le support mural.

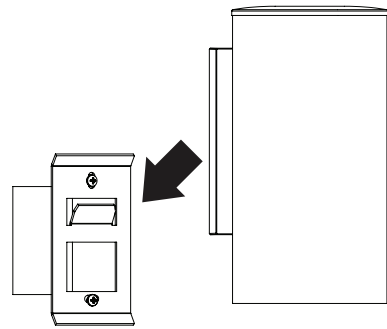


- 4 Secure cylinder to wall bracket with two (2) set screws (provided) using Allen key (M4).
Fixez le cylindre sur le support mural avec les deux (2) vis de pression (incluses) à l'aide de la clé Allen (M4).

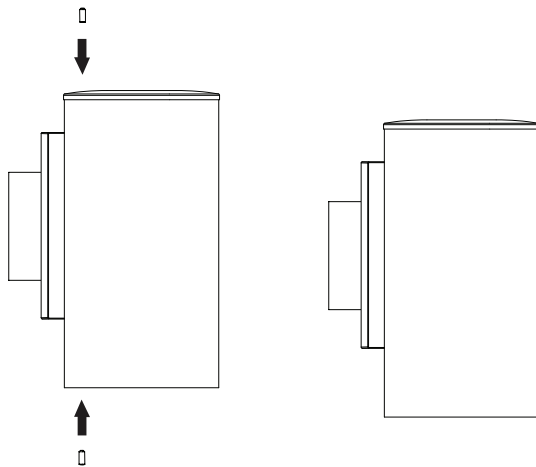

Wall Mount (Wet) Installation Installation Murale (Humide)

- 1 Attach bracket to junction box with two (2) screws (not provided).
Note: Compatible with two-gang, 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 4" octagonal, 4" round and 4" square junction box.
Fixez le support sur boîte de jonction simple à l'aide de deux (2) vis (non incluses).
Remarque: Compatible avec deux boîte, 3" octogonal, 3" rond métallique, 3" rond non métallique vieille-travail, 4" octogonal, 4" rond et 4" carré à la boîte de jonction.



- 2 Make wire connections to electrical circuit in accordance with local and NEC standards. Push wire connections into junction box through bracket opening.
Effectuez les connexions au circuit électrique conformément aux normes locales et du Code national de l'électricité. Repoussez les connexions dans la boîte de jonction par l'ouverture du support.

- 3 Secure cylinder to wall bracket with two (2) socket head screws (provided) using Allen key (M5).
Fixez le cylindre sur le support mural avec les deux (2) vis à tête creuse (incluses) à l'aide de la clé Allen (M5).

