




M Series Cylinder

Stem Mount



For use with DMF Lighting’s M Series Cylinder only.

Pour utilisation uniquement avec le cylindre de la série M de DMF Lighting.

Safety Information

Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this product requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire’s electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l’installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection

Pre-Installation

Pré-Installation

Power to luminaire must be turned off prior to installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure that electrical connection is in accordance with local and NEC standards and that wiring is 120VAC.

contre l’incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminé avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d’installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l’exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d’endommager le câblage ou l’abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l’installation. Tenir à l’écart des bords de tôle ou d’autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d’incendie ou de choc électrique. Installez cette trousse dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l’installation de la trousse.

AVERTISSEMENT - Risque d’incendie ou de choc électrique. L’installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l’exploitation du système électrique de l’appareil d’éclairage et le danger encouru. Si ce n’est pas qualifié, ne tentez pas d’installer. Contactez un électricien qualifié.


AVERTISSEMENT - Risque d’incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d’enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

L'alimentation du luminaire doit être coupée avant l'installation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner des blessures ou la mort. Assurez-vous que la connexion électrique est conforme aux normes locales et NEC et que le câblage est de 120 VAC.

Installation


Installation

- 1 Pull electrical wires from cylinder through stem.**
Tirez les fils électriques du cylindre au travers de la tige.




- 2 Thread stem into hole on top of cylinder until secure.**
Note: Thread seal tape recommended for wet location.


Vissez la tige dans le trou au sommet du cylindre jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée.
Remarque: Ruban d’étanchéité recommandé pour les endroits humides.

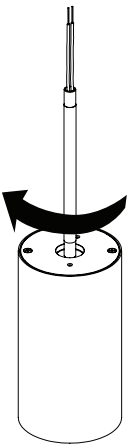


- 3 Insert stem through canopy.**
Insérez la tige dans le couvercle.




- 4 Thread swivel ball onto stem until secure and tighten set screw to ensure it is locked into place.**
Vissez la bille d’articulation au bout de la tige jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée.



- 5 Unscrew bracket plate from bracket and set aside.**
Dévissez la plaque de support du support et mettez-la de côté.




- 6 Attach bracket to junction box with two (2) screws (not provided).**
Note: Compatible with 3” octagonal, 3” round metallic, 3” round non-metallic old-work, 3” round non-metallic new-work, 4” octagonal, 4” round and 4” square junction box.
Fixez le support à la boîte de jonction à l’aide de deux (2) vis (non incluses).
Remarque: Compatible avec 3” octogonal, 3” rond métallique, 3” rond non métallique vieille-travail, 3” rond non métallique nouveau travail, 4” octogonal, 4” rond et 4” carré à la boîte de jonction.




- 7 Make wire connections to electrical circuit in accordance with local and NEC standards.**
Effectuez les connexions au circuit électrique conformément aux normes locales et du Code national de l’électricité.

- 8** Insert assembled stem into bracket opening, then slide stem to center of bracket. Allow swivel ball to rest on top of bracket.

Insérez la tige assemblée dans l'ouverture du support, puis glissez la tige au centre du support. Laissez la bille d'articulation reposer sur le dessus du support.


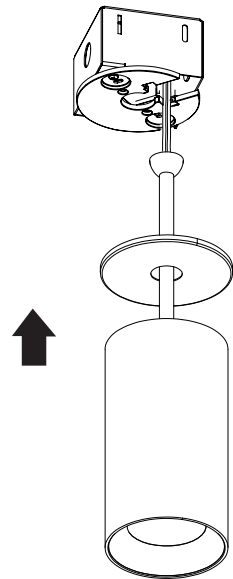


- 9** Screw bracket plate to bracket to cover bracket opening.
Vissez la plaque du support sur l'ouverture du support du couvercle.

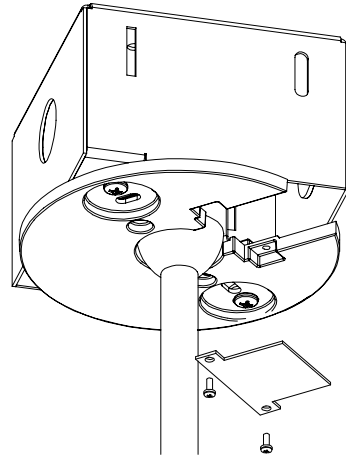


- 10** Raise canopy onto junction box. Canopy will attach to bracket magnetically.

Relevez le couvercle contre la boîte de jonction. Le couvercle se fixe au support par un aimant.

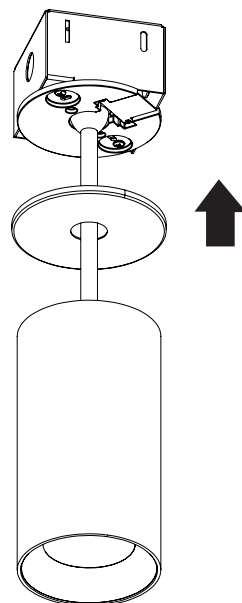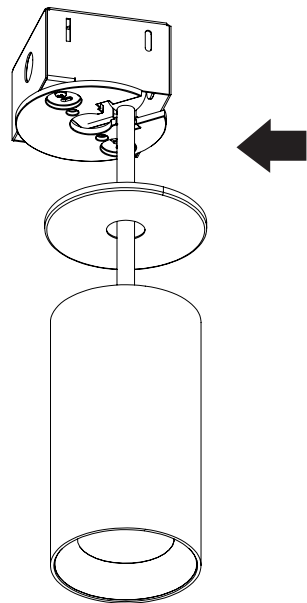

Installation complete!

Installation complète

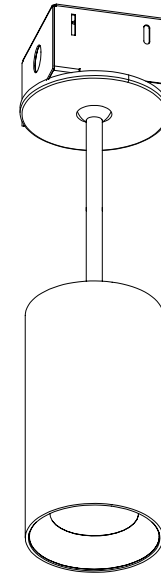

IMPORTANT INSTALLATION NOTE:

If fixture includes stem part with flared end, please follow instructions below:

- Slide the swivel ball over the stem (from the bottom up)
- Use a set screw to attach the swivel ball to the top of the stem
- Slide the canopy of the stem (from the bottom up)
- Pull electrical wires from the cylinder through the stem. (Current step 1)
- Thread the stem into the hole on top of the cylinder. (Current step 2)
- From here the same steps as from current step 5 to step 10