

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminé avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousses dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousses.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage. Contactez un électricien qualifié.

Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. et le danger encouru. Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges or sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component


- 1

Mark fixture center position on the ceiling.
Marquez la position centrale du luminaire au plafond.
- 2

Cut 3 1/4" [83mm] opening in the ceiling.
Découpez une ouverture de 3 1/4" [83mm] dans le plafond.
- 3


Move insulation at least 6-inches away from opening, as this is a non-IC rated fixture.
Éloignez l'isolant d'au moins 6 pouces de l'ouverture, car il s'agit d'un luminaire non isolé.
- 4

Push remodel collar into the ceiling plane.
Poussez le collier de rénovation dans le plan du plafond.

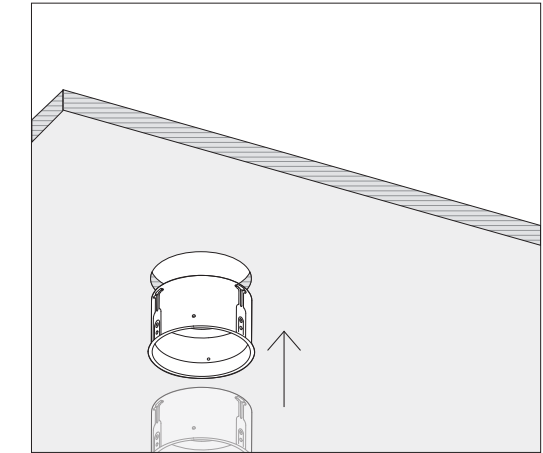

- 5



Continue to hold the collar flush to ceiling. Push one of the spring clips outwards until a click is heard and it is properly engaged. Repeat for remaining spring clips.
Continuez à maintenir le collier au ras du plafond. Poussez l'un des clips à ressort vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un clic soit entendu et qu'il soit correctement enclenché. Répétez pour les autres clips à ressort.

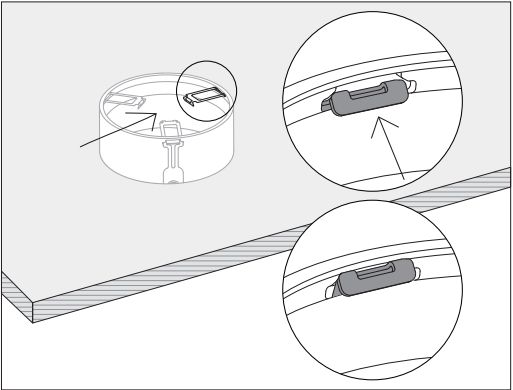

- 6


Pull wiring down through hole in ceiling and route electrical wires through any knockout on the junction box. Connect electrical wiring, ensuring compliance with local and NEC standards. For TRIAC/ELV modules, cap off unused purple and grey low voltage wires.
Tirez le câblage vers le bas à travers le trou dans le plafond et faites passer les fils électriques à travers n'importe quel trou de la boîte de jonction. Connectez le câblage électrique en vous assurant de respecter les normes locales et celles de la NEC. Pour les modules Triac/ELV, isolez les fils basse tension non utilisés (violet et gris).
- 7

Pass junction box, flex, and cover through the ceiling collar.
Faites passer la boîte de jonction, le conduit flexible et le couvercle à travers le collier du plafond.

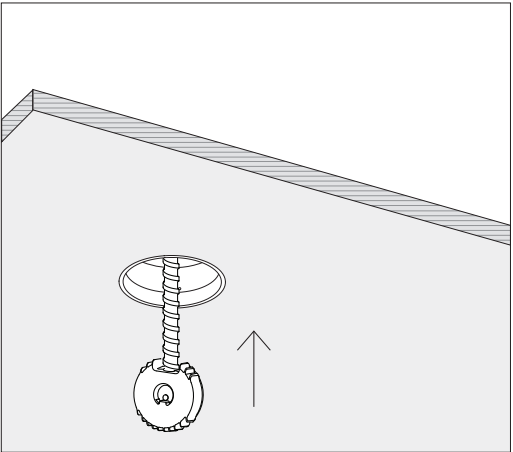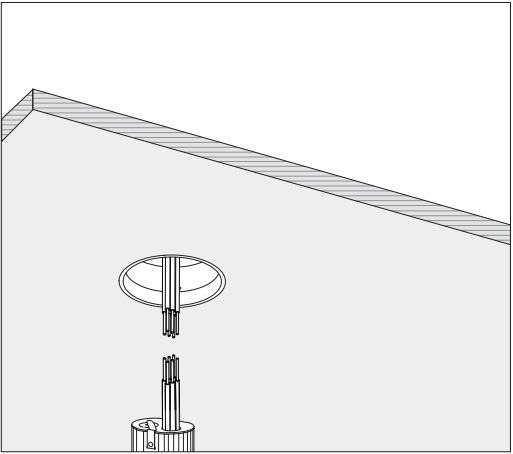

- 8

Remodel installation complete. Refer to separate **Module Installation Instructions** to continue the installation of module and trim.
Installation en rénovation terminée. Consultez les *instructions d'installation du module* séparées pour continuer l'installation du module et de la garniture.

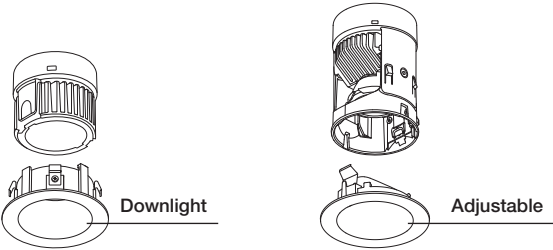

Have a question? Contact us!