

X Series

Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations en vigueur selon le Code national de l'électricité (NEC). Des modifications et révisions locales peuvent différer. Veuillez confirmer la conformité aux codes du bâtiment et électriques locaux avant l'installation.

AVERTISSEMENT - Évitez les dommages ou les abrasions aux câblages. Ne pincez pas ou n'endommagez pas les câblages exposés pendant l'installation. Éloignez-vous des objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui présentent les caractéristiques de construction indiquées dans les dessins. Ne faites pas ou ne modifiez pas de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou ne retirez pas les câblages, douilles, alimentation électrique ou tout autre composant électrique.

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaire that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure or wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

dmf Lighting®
323.934.7779
dmflighting.com

For use with X Series module and trims,
manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility
for additional information.


À utiliser avec le module et les garnitures de la série X,
fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility
pour plus d'informations.

V082223


Standard Canopy

Auvent standard

- 1 Attach canopy bracket to junction box with two #8-32 screws (not included).
Note: Complatible with 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 3" round non-metallic new-work, 4" octagonal and 4" round junction box.
Fixez la plaque de plâtre à la boîte de jonction avec deux vis #8-32 (non incluses).
Remarque : compatible avec les boîtes de jonction octogonales 3", rondes métalliques 3", non métalliques rondes 3", neuves non métalliques rondes 3", octogonales 4" et rondes 4".

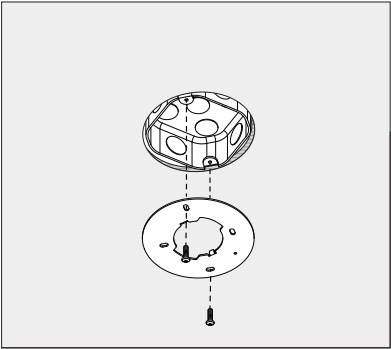


- 2 Install canopy cover to cylinder top.
Installez le couvercle de l'auvent sur le dessus du cylindre.



- 3 Connect the wire to the electrical circuit, ensuring compliance with local and NEC standards. Push these connections into the junction box through the adapter's opening.
Note: See Wiring Schematics for dimming protocol details.
Connectez le fil au circuit électrique, en vous assurant de la conformité aux normes locales et NEC. Poussez ces connexions dans la boîte de jonction à travers l'ouverture de l'adaptateur.
Remarque : Voir Schémas de câblage pour les détails du protocole de gradation.


- 4 Align twist and lock bracket tabs with mounting brackets. Push cylinder into bracket and turn clockwise until tight.
Alignez les languettes des supports de torsion et de verrouillage avec les supports de montage. Poussez le cylindre dans le support et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

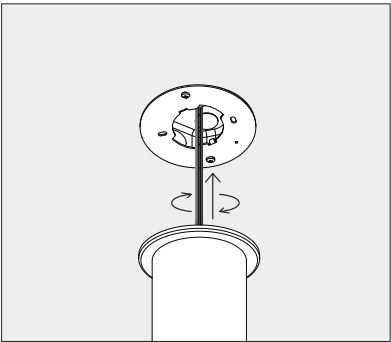


Flangeless

Sans bride


- 1 Mount Junction box flush with joists. Prior to installing sheetrock, install appropriately sized 3 inch round junction box extension on to base box.
Montez la boîte de jonction au ras des solives. Avant d'installer la plaque de plâtre, installez une extension de boîte de jonction ronde de taille appropriée de 3 pouces sur la boîte de base.

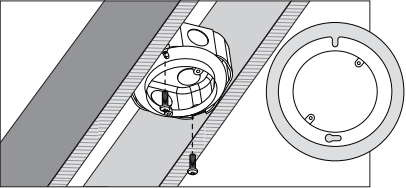

- 2 While installing sheetrock, cut 3.0" hole.
Lors de l'installation de la plaque de plâtre, coupez un trou de 3,0".

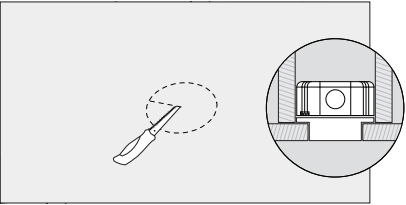


- 3 Attach flangeless canopy to junction box with two #8-32 screws (not included).
Note: Complatible with 3" round junction box extension installed prior to ceiling.
Fixez la plaque de plâtre à la boîte de jonction avec deux vis #8-32 (non incluses).
Remarque : compatible avec une extension de boîte de jonction octogonale de 3 po installée avant le plafond.

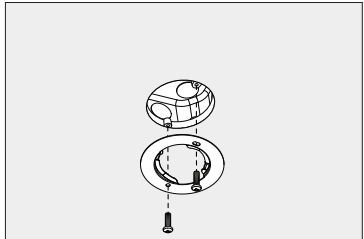

- 4 Connect the wire to the electrical circuit, ensuring compliance with local and NEC standards. Push these connections into the junction box through the adapter's opening.
Note: See Wiring Schematics for dimming protocol details.
Connectez le fil au circuit électrique, en vous assurant de la conformité aux normes locales et NEC. Poussez ces connexions dans la boîte de jonction à travers l'ouverture de l'adaptateur.
Remarque : Voir Schémas de câblage pour les détails du protocole de gradation.

- 5 Align twist and lock bracket tabs with mounting brackets. Push cylinder into bracket and turn clockwise until tight.
Alignez les languettes des supports de torsion et de verrouillage avec les supports de montage. Poussez le cylindre dans le support et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

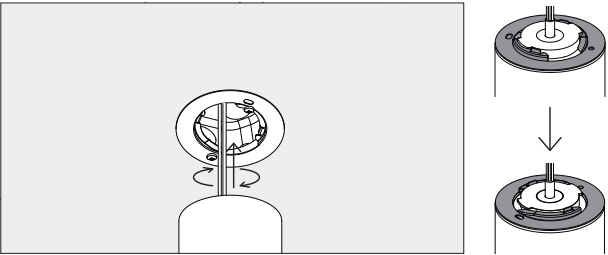

Wiring Schematics

Schémas de câblage

Reference wiring configuration below for proper dimming protocol.

Consultez la configuration de câblage ci-dessous pour connaître le protocole de gradation approprié.

	Cylinder	Building Power
TRIAC/ELV	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	
	Purple+White	
	Pink or Gray	
0-10V (Down)	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	0-10V(+) Control
	Purple+White	
	Pink or Gray	0-10V(−) Control
0-10V (Down Up)	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	0-10V(+) Control (Down)
	Purple+White	0-10V(+) Control (Up)
	Pink or Gray	0-10V(−) Control (Shared)
DALI	Black	Hot
	White	Neutral
	Green	Ground
	Purple	DALI Data(+)
	Purple+White	
	Pink or Gray	DALI Data(−)

Have a question? Contact us!